



RCCN 日成MCRS型不锈钢金属软管 Metal Flexible Conduit

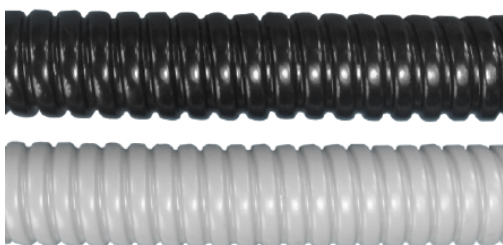

产品材质:(内层):不锈钢带。(外层):PVC(黑色抗紫外线,防老化)

产品认证:欧洲CE,欧洲环保RoHS

防火等级:UL94V-0,低烟无毒

颜色种类:黑色或灰色

工作温度:-30°C到+85°C,瞬间可耐高达100°C

产品特性:1软管有极佳之防水,绝缘性,抗拉性

2表面加PVC被覆,且PVC塑料其中添加了防火阻燃剂,并加抗UV紫外线和防止老化作用之成份。

3结构为反扣型增加抗拉强度,不容易折断或变形。

4具超柔软与极佳弯曲性能,内部平滑构造在穿引电线时极容易。

应用领域:铁路,机车,交通系统工程,空调,各种机械,自动控制设备,发电厂。

化工,输配电系统,通讯系统,基地台架设,船舶、大厦、厂房内及屋外露出部分之配线保护。

使用方法:先将电线穿入管内,再配合金属软管固定头即可。

用途:保护电线电缆以及达到绝缘,防水,并可增进线缆弯曲美观。

交期:1-2周,有起订量要求。环保型软管型号例:MCRS-06B/ROHS

Material:(inner):stainless steel tape

(outer):PVC(black,UV resistant)

Certificates:CE, RoHS

Fireproof class:UL94V-2,low smoking,poison free

Color:black, gray

Work T.: -30°C to +85°C, 100°C in a short time

Products Characteristics: 1.good waterproof,insulated,retension

2.PVC wrapped, PVC is UV and inflammation resistant

3.uneasy to break and construction changing, for its special design

4.smooth inside, make the wire and cable install easily

Use domain:railway,communicate project,air-dondition,machines.roboticized equipments,power plant ships and so on

Use way:insert the cables into the conduit, then fix the correct connectors.


Delivery time:1-2 weeks,come with MOQ

Rohs approved part no. like:MCRS-06B/ROHS

单位/Unit:mm

型号 Item No.		规格 Trade Sizes		内径	外径	弯曲半径	配套金属头	包装
黑色Black	灰色Gray	公制	英制	I.D.	O.D.	Bending Radius	Suitable metal connector NBG	Packing
		Metric ø	British	d	D	mm ± 10%		M
MCRS-03B	MCRS-03G	ø 10	1/4"	10.0±0.3	14.0±0.5	55	NBG-03	100M
MCRS-04B	MCRS-04G	ø 13	3/8"	12.0±0.3	16.0±0.5	65	NBG-04	100M
MCRS-05B	MCRS-05G	ø 16	1/2"	15.0±0.3	20.0±0.5	85	NBG-05	100M
MCRS-06B	MCRS-06G	ø 20	3/4"	19.5±0.3	24.5±0.5	100	NBG-06	50M
MCRS-08B	MCRS-08G	ø 25	1"	25.0±0.3	30.5±0.5	120	NBG-08	50M
MCRS-10B	MCRS-10G	ø 32	1 1/4"	31.5±0.3	38.0±0.5	150	NBG-10	25M
MCRS-12B	MCRS-12G	ø 38	1 1/2"	38.0±1.0	44.6±1.0	180	NBG-12	25M
MCRS-16B	MCRS-16G	ø 51	2"	51.0±1.0	58.0±1.0	220	NBG-16	10M

RCCN 日成MCS型不锈钢金属软管 Non-Jacket Metal Flexible Conduit

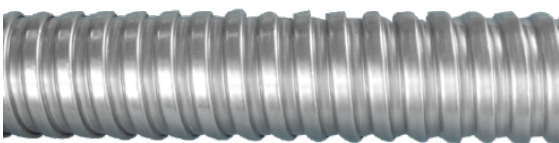

产品材质:不锈钢带。

产品认证:欧洲CE,欧洲环保RoHS

产品特性:重量较其它种类轻且价格低廉,具超柔软与极佳弯曲性能,内部平滑构造在穿引电线时极容易。

应用领域:各种机械,大厦、厂房内等建筑之配线保护。

使用方法:先将电线穿入管内,再配合金属软管固定头即可。

用途:保护电线电缆以及达到绝缘,防水,并可增进线缆弯曲美观。

交期:1-2周,有起订量要求。

Material:Stainless steel tape

Certificates:CE,RoHS

Products Characteristics:economic,soft and perfect flexible,easy to install wires or cables

Use domain:protect cable or wired in house, equipments and so on.

Use way:insert the cables into the conduit

Functions:protect wires and cables, insulated,waterproof

Delivery time:1-2 weeks,come with MOQ

单位/Unit:mm

型号Item No.		规格 Trade Sizes		内径	外径	弯曲半径	配套金属头	包装
	-	公制	英制	I.D.	O.D.	Bending Radius	Suitable metal connector NBG	Packing
		Metric ø	British	d	D	mm ± 10%		M
MCS-03	-	ø 10	1/4"	10.0±0.3	13.0±0.5	55	NBG-03	100M
MCS-04	-	ø 13	3/8"	12.5±0.3	15.3±0.5	65	NBG-04	100M
MCS-05	-	ø 16	1/2"	15.5±0.3	18.5±0.5	85	NBG-05	100M
MCS-06	-	ø 20	3/4"	20.0±0.3	23.0±0.5	100	NBG-06	50M
MCS-08	-	ø 25	1"	25.0±0.3	29.0±0.5	120	NBG-08	50M
MCS-10	-	ø 32	1 1/4"	32.0±0.3	36.5±0.5	165	NBG-10	25M
MCS-12	-	ø 38	1 1/2"	38.0±0.3	43.0±0.5	180	NBG-12	25M
MCS-16	-	ø 51	2"	50.0±0.3	56.0±0.5	190	NBG-16	25M