


RCCN 日成MMB型单体尼龙铆钉 Micro Wire Saddle on Adhesive Base

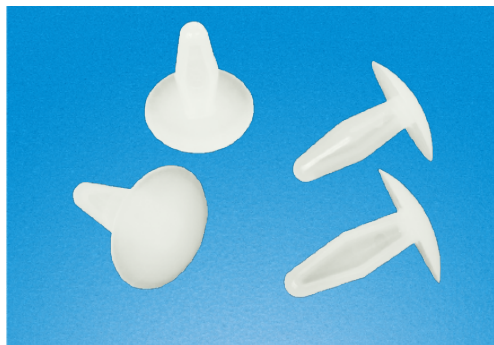



材质：UL合格之NYLON66，防火等级94V-2，绝缘性佳，不易老化。

Material：UL approved NYLON66(natural)，


Fireproof 94V-2，good insulation,good aging resistant.

单位/Unit:mm

型 号 Item No.		孔径	板厚	包装
黑色/Black	本色/Natural	Hole dia.	Board thickness	Packing
MMB-125W	MMB-125B	3.1-3.2	2-2.5	1000pcs
MMB-136W	MMB-136B	3.32-3.58	2.9-4	

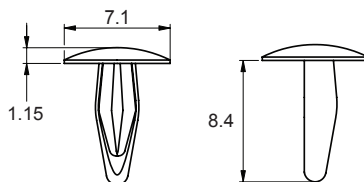

RCCN 日成ALP型单体尼龙铆钉 Micro Wire Saddle on Adhesive Base



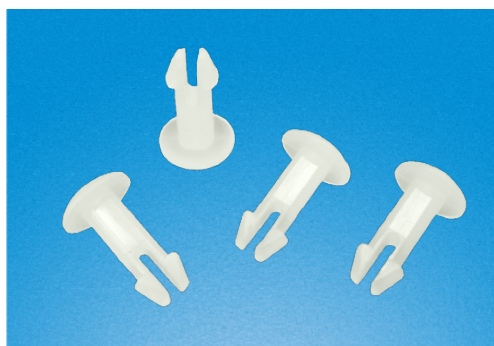


材质：UL合格之NYLON66，

防火等级:94V-2，绝缘性佳，不易老化。

单位/Unit:mm

型 号 Item No.		A	D	包装
本色/Natural	黑色/Black			Packing
ALP-4.5	ALP-4.5B	4.5	5.1	1000pcs
ALP-5.6	ALP-5.6B	5.6	5.1	
ALP-6.0	ALP-6.0B	6.0	5.1	
ALP-6.2	ALP-6.2B	6.2	5.1	
ALP-7.8	ALP-7.8B	7.8	5.1	
ALP-8.0	ALP-8.0B	8.0	5.1	



Material：UL approved NYLON66(natural).

Fireproof: 94V-2，good insulation,good aging resistant.

RCCN 日成MP型油压齿轮 Two Way Rotary Damper



材质：身体和帽：ABS，齿和柄：耐磨POM.



牙数：13.

说明：绝缘耐磨材质，用于齿轮转用，寿命长。



Material：body and cap：ABS，tooth and handle：POM.tooth number：13.

单位/Unit:mm

型 号 Item No.		转/分钟(阻尼系数) Round/minute (damping modulus)	颜色 Color	包装 Packing
MP1-25	MP2-25	25±8	白色	1000pcs
MP1-25	MP2-25	40±10	黄色	
MP1-25	MP2-25	60±10	紫色	
MP1-25	MP2-25	80±15	绿色	
MP1-25	MP2-25	120±15	黑色	
MP1-25	MP2-25	130±15	蓝色	
MP1-25	MP2-25	150±15	红色	

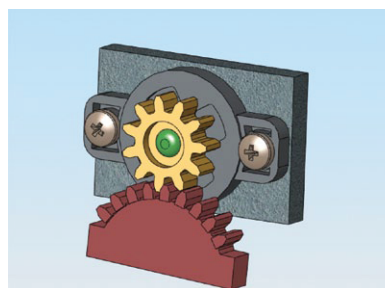

MP1



MP2

