



## RCCN 日成TT型扣式扭线环 Twist Tie

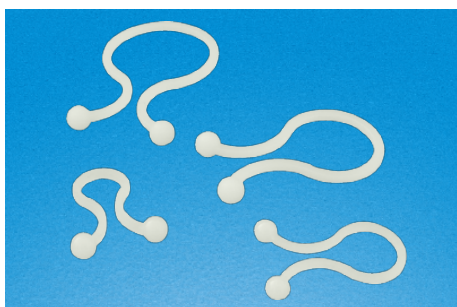

材 质：UL合格之NYLON66(本色),防火等级94V-2,绝缘性良好,不易老化。

使用方法：用手指扭转产品两圆珠,即可扣结及松开。

用 途：适用于需再松开固定,如修护,增加线路,电源线收线,袋子包装及汽车配线等固定。



特 点：束线简易、牢固、并可松开,多次重复使用。

Material: UL approved NYLON66(natural), fireproof 94V-2,  
good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

| 型号       | 尺寸 Dimension |      |     | 束线范围             | 包装                  |
|----------|--------------|------|-----|------------------|---------------------|
| Item No. | A            | B    | C   | Bundls Dimension | Packing             |
| TT-05    | 5.1          | 20.6 | 1.8 | 4-7              | 100pcs<br>(1000pcs) |
| TT-08    | 8.0          | 25.4 | 1.8 | 7-10             |                     |
| TT-11    | 11.3         | 29.3 | 1.8 | 10-13            |                     |
| TT-15    | 15.0         | 34.0 | 2   | 13-16.5          |                     |
| TT-18    | 18.6         | 40.0 | 2   | 16.5-20          |                     |
| TT-24    | 24.0         | 45.5 | 2   | 20-27            |                     |

## RCCN 日成TTB型粘贴式扭线环 Mounting Twist Tie

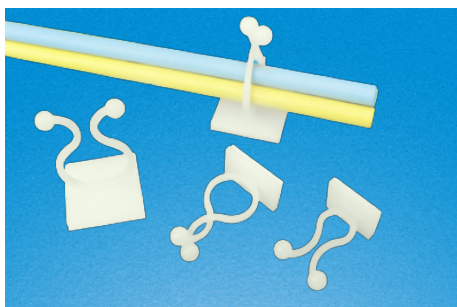

材质：UL合格之NYLON66(本色),防火等级94V-2,绝缘性良好,不易老化。

特点：粘贴式设计,可省去面板钻孔之麻烦,束线简易,牢固,并可松开,多次重复使用。

本产品背附双面胶,3M背胶,粘性特牢。

Material: UL approved NYLON66(natural), fireproof 94V-2,  
good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

| 型号       | 尺寸 Dimension |      |      | 束线范围             | 包装                  |
|----------|--------------|------|------|------------------|---------------------|
| Item No. | A            | B    | C    | Bundls Dimension | Packing             |
| TTB-08   | 7.9          | 27.5 | 17.4 | 7-10             | 100pcs<br>(1000pcs) |
| TTB-15   | 14.8         | 35.2 | 22   | 10-15            |                     |
| TTB-20   | 20.6         | 40   | 25.5 | 15-20            |                     |

## RCCN 日成AWS型粘贴式扣线套 Adhesive Wire Saddle



材质：UL合格之NYLON66(本色),防火等级94V-2,绝缘性良好,不易老化。

特点：粘贴式设计,可省去面板钻孔之麻烦,束线简易,牢固,并可松开,多次重复使用。

Material: UL approved NYLON66(natural), fireproof 94V-2,  
good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

| 型号       | A    | B    | C    | D    | 包装                  |
|----------|------|------|------|------|---------------------|
| Item No. |      |      |      |      | Packing             |
| AWS-11   | 11.2 | 11   | 20   | 19.8 | 100pcs<br>(1000pcs) |
| AWS-9R   | 8.5  | 13.6 | 29.8 | 16   |                     |
| AWS-1210 | 11.3 | 10   | 20.7 | 18.3 |                     |
| AWS-0912 | 9    | 11.6 | 15.8 | 9.5  |                     |

