


## RCCN 日成AG型公制电缆防水接头 AG Metric Nylon Cable Gland

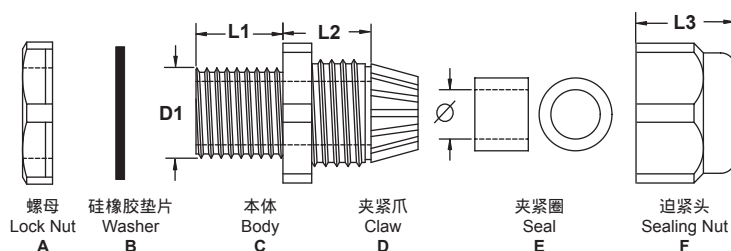

螺母规格:公制螺母(Metric/EN50262)。

产品材质:A.C.D.F部位均采用环保尼龙原料制成.B耐老化硅橡胶制成.E采用耐油丁腈橡胶制成。

产品认证:欧洲CE 欧洲环保ROHS,UL尼龙原料。 防火等级:UL94V-2。

防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。

颜色种类:灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。

使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。

工作温度:静态-40℃至85℃。

产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。

更多选择:另备多种范围夹紧圈,户外用时要求高的环境橡胶需通知更换为耐老化硅橡胶材质-AGH型。型号例:AG-12WH

\*Time saving, cable can be easily once inserted into through the gland without dismantling the parts.

\*Suggested clearance hole for non-threaded mounting.

\*Suitable for fixing wires of machines, electrical applications, mechanical control boards/ boxes.

\*Material: Polyamide

Neoprene for seal insert, with nut


\*Color: Black, White

根据安装需要:垫片可替换为O形圈

单位/Unit:mm

| 螺纹长度<br>Thread length | 型号 Item No.   |               | 螺母规格<br>Thread | 适用电<br>缆外径<br>Cable Range | 螺纹外径<br>Thread<br>O.D.<br>D1 | 机板开孔<br>Panel<br>Mounting<br>Hole | 螺纹长度<br>Thread<br>Length<br>L1 | 接合长度<br>Joint<br>Length<br>L2+L3 | 板手<br>Spanner<br>size<br>A&F | 包装<br>Std.Pkg<br>pcs |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                       | 灰白色<br>White  | 黑色<br>Black   |                |                           |                              |                                   |                                |                                  |                              |                      |
| 标准型<br>standard       | AG-12W        | AG-12B        | M12×1.5        | 3-6.5                     | 12                           | 12-12.3                           | 8                              | 22                               | 17/16                        | 100PCS               |
|                       | AG-14W        | AG-14B        | M14×1.5        | 4-8                       | 14                           | 14-14.3                           | 8                              | 26                               | 19/19                        |                      |
|                       | AG-16W        | AG-16B        | M16×1.5        | 4-8                       | 16                           | 16-16.3                           | 9                              | 26                               | 22/19                        |                      |
|                       | AG-16DW       | AG-16DB       | M16×1.5        | 5-10                      | 16                           | 16-16.3                           | 9                              | 26                               | 22/22                        |                      |
|                       | AG-18W        | AG-18B        | M18×1.5        | 5-10                      | 18                           | 18-18.3                           | 9                              | 27                               | 24/22                        |                      |
|                       | AG-20W        | AG-20B        | M20×1.5        | 6-12                      | 20                           | 20-20.3                           | 11                             | 28                               | 27/24                        |                      |
|                       | AG-20DW       | AG-20DB       | M20×1.5        | 10-14                     | 20                           | 20-20.3                           | 10                             | 28                               | 27/27                        |                      |
|                       | AG-22W        | AG-22B        | M22×1.5        | 10-14                     | 22                           | 22-22.3                           | 11                             | 30                               | 30/27                        |                      |
|                       | AG-24W        | AG-24B        | M24×1.5        | 12-15                     | 24                           | 24-24.4                           | 10                             | 30                               | 30/27                        |                      |
|                       | AG-25SW       | AG-25SB       | M25×1.5        | 9-16                      | 25                           | 25-25.4                           | 10                             | 35                               | 32/33                        |                      |
|                       | AG-25W        | AG-25B        | M25×1.5        | 13-18                     | 25                           | 25-25.4                           | 10                             | 35                               | 32/33                        | 50PCS                |
|                       | AG-27W        | AG-27B        | M27×1.5        | 13-18                     | 27                           | 27-27.4                           | 10                             | 35                               | 36/33                        |                      |
|                       | AG-30W        | AG-30B        | M30×1.5        | 16-21                     | 30                           | 30-30.4                           | 12                             | 35                               | 37/36                        |                      |
|                       | AG-32W        | AG-32B        | M32×1.5        | 16-21                     | 32                           | 32-32.4                           | 11                             | 35                               | 39/37                        |                      |
|                       | AG-32DW       | AG-32DB       | M32×1.5        | 18-25                     | 32                           | 32-32.4                           | 12                             | 40                               | 39/42                        | 20PCS                |
|                       | AG-36W        | AG-36B        | M36×1.5        | 18-25                     | 36                           | 36-36.4                           | 12                             | 40                               | 45-41/42                     |                      |
|                       | AG-40W        | AG-40B        | M40×1.5        | 22-32                     | 40                           | 40-40.4                           | 14                             | 48                               | 50/53                        |                      |
|                       | AG-50W        | AG-50B        | M50×1.5        | 32-38                     | 50                           | 50-50.4                           | 14                             | 49                               | 60/61                        |                      |
|                       | AG-63W        | AG-63B        | M63×1.5        | 37-44                     | 63                           | 63-63.4                           | 13                             | 50                               | 74/67                        | 4PCS                 |
|                       | AG-75W        | AG-75B        | M75×2.0        | 53-60                     | 75                           | 75-75.4                           | 25                             | 65                               | 86/82                        |                      |
| 加厚型<br>thickening     | AG-10W        | AG-10B        | M10×1          | 3-6.5                     | 12                           | 12-12.3                           | 8                              | 22                               | 15/15                        | 100PCS               |
|                       | AG-12SW       | AG-12SB       | M12×1.5        | 2-5                       | 12                           | 12-12.3                           | 8                              | 22                               | 17/16                        |                      |
|                       | AG-14SW       | AG-14SB       | M14×1.5        | 2-6                       | 14                           | 14-14.3                           | 8                              | 26                               | 19/19                        |                      |
|                       | AG-16SW       | AG-16SB       | M16×1.5        | 2-6                       | 16                           | 16-16.3                           | 9                              | 26                               | 22/19                        |                      |
|                       | AG-18SW       | AG-18SB       | M18×1.5        | 3-7                       | 18                           | 18-18.3                           | 9                              | 27                               | 24/22                        |                      |
|                       | AG-20SW       | AG-20SB       | M20×1.5        | 5-9                       | 20                           | 20-20.3                           | 11                             | 28                               | 27/24                        |                      |
|                       | AG-22SW       | AG-22SB       | M22×1.5        | 7-12                      | 22                           | 22-22.3                           | 11                             | 30                               | 30/27                        |                      |
|                       | AG-24SW       | AG-24SB       | M24×1.5        | 7-12                      | 24                           | 24-24.4                           | 10                             | 30                               | 30/27                        |                      |
|                       | AG-27SW       | AG-27SB       | M27×1.5        | 9-16                      | 27                           | 27-27.4                           | 10                             | 35                               | 36/33                        |                      |
|                       | AG-30SW       | AG-30SB       | M30×1.5        | 7-15                      | 30                           | 30-30.4                           | 12                             | 35                               | 37/36                        |                      |
|                       | AG-32W(7-15)  | AG-32B(7-15)  | M32×1.5        | 7-15                      | 32                           | 32-32.4                           | 11                             | 35                               | 39/37                        | 50PCS                |
|                       | AG-32W(13-20) | AG-32B(13-20) | M32×1.5        | 18-25                     | 32                           | 32-32.4                           | 12                             | 40                               | 39-41/42                     |                      |
|                       | AG-36SW       | AG-36SB       | M36×1.5        | 13-20                     | 36                           | 36-36.4                           | 12                             | 40                               | 45-41/42                     |                      |
|                       | AG-40SW       | AG-40SB       | M40×1.5        | 20-26                     | 40                           | 40-40.4                           | 14                             | 48                               | 50/53                        |                      |
|                       | AG-50SW       | AG-50SB       | M50×1.5        | 25-31                     | 50                           | 50-50.4                           | 14                             | 49                               | 60/61                        | 20PCS                |
|                       | AG-63SW       | AG-63SB       | M63×1.5        | 29-35                     | 63                           | 63-63.4                           | 14                             | 50                               | 74/67                        |                      |
|                       | AG-75SW       | AG-75SB       | M75×2.0        | 48-55                     | 75                           | 75-75.4                           | 25                             | 65                               | 86-82                        | 4PCS                 |

## RCCN 日成PG型德制电缆防水接头 PG Nylon Cable Gland

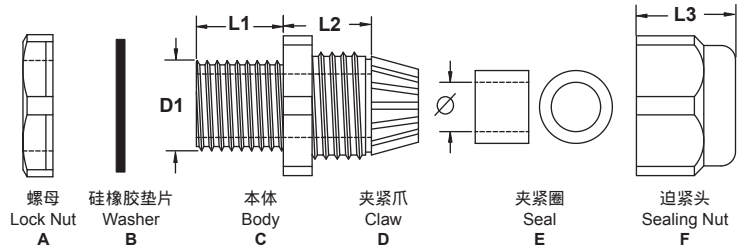

螺牙规格:德制螺牙(DIN40430)。

产品材质:A.C.D.F部位均采用环保尼龙原料制成.B耐老化硅橡胶制成.E采用耐油丁腈橡胶制成。

产品认证: 欧洲CE 欧洲环保ROHS,UL尼龙原料。 防火等级:UL94V-2。

防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。

颜色种类:灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。

使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。

工作温度:静态-40°C至85°C。

产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。

更多选择:加长型螺纹适用于厚机板,另备多种范围夹紧圈,户外用时橡胶需通知更换为耐老化硅橡胶材质-PGH型。型号例:PG-9WH

根据安装需要:垫片可调换为O形圈

Time saving, cable can be easily inserted into through the gland without dismantling the parts.

\*Suggested clearance hole for non-threaded mounting.

\*Suitable for fixing wires of machines, electrical applications, mechanical control boards/ boxes.

\*Material: Polyamide


Neoprene for seal insert, with nut

\*Color: Black, White

单位/Unit:mm

| Thread length<br>螺纹长度 | 型号 Item No.  |             | 螺牙规格<br>Thread | 适用电<br>缆外径<br>Cable Range<br>Ø | 螺纹外径<br>Thread<br>O.D.<br>D1 | 机板开孔<br>Panel<br>Mounting<br>Hole | 螺纹长度<br>Thread<br>Length<br>L1 | 接合长度<br>Joint<br>Length<br>L2+L3 | 板手<br>Spanner<br>size<br>A&F | 包装<br>Std.Pkg<br>pcs |
|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                       | 灰白色<br>White | 黑色<br>Black |                |                                |                              |                                   |                                |                                  |                              |                      |
| 标准型<br>standard       | PG-7W        | PG-7B       | PG7            | 3-6.5                          | 12.5                         | 12.5-12.8                         | 8                              | 22                               | 18/16                        | 100pcs               |
|                       | PG-9W        | PG-9B       | PG9            | 4-8                            | 15.2                         | 15.2-15.8                         | 8                              | 26                               | 22/19                        |                      |
|                       | PG-11W       | PG-11B      | PG11           | 5-10                           | 18.6                         | 18.6-18.9                         | 9                              | 27                               | 24/22                        |                      |
|                       | PG-13.5W     | PG-13.5B    | PG13.5         | 6-12                           | 20.4                         | 20.4-20.7                         | 9                              | 28                               | 27/24                        |                      |
|                       | PG-16W       | PG-16B      | PG16           | 10-14                          | 22.5                         | 22.5-22.8                         | 10                             | 30                               | 30/27                        |                      |
|                       | PG-19W       | PG-19B      | PG19           | 12-15                          | 24.1                         | 24.1-24.5                         | 10                             | 30                               | 30/28                        |                      |
|                       | PG-21W       | PG-21B      | PG21           | 13-18                          | 28.3                         | 28.3-28.7                         | 10                             | 35                               | 36/33                        | 50pcs                |
|                       | PG-25W       | PG-25B      | PG25           | 16-21                          | 30.1                         | 30.1-30.3                         | 11                             | 34                               | 37/36                        |                      |
|                       | PG-29W       | PG-29B      | PG29           | 18-25                          | 37.0                         | 37.0-37.4                         | 12                             | 40                               | 45/42                        |                      |
|                       | PG-36W       | PG-36B      | PG36           | 22-32                          | 47.0                         | 47.0-47.4                         | 14                             | 48                               | 58/53                        | 20pcs                |
|                       | PG-42W       | PG-42B      | PG42           | 32-38                          | 54.0                         | 54.0-54.4                         | 14                             | 49                               | 63/61                        |                      |
|                       | PG-48W       | PG-48B      | PG48           | 37-44                          | 59.3                         | 59.3-59.7                         | 15                             | 50                               | 69/65                        | 4pcs                 |
| 加厚型<br>thickening     | PG-63W       | PG-63B      | PG63           | 42-50                          | 70.2                         | 70.3-70.7                         | 27                             | 84                               | 86/72                        | 100pcs               |
|                       | PG-7SW       | PG-7SB      | PG7            | 2-5                            | 12.5                         | 12.5-12.8                         | 8                              | 22                               | 18/16                        |                      |
|                       | PG-9SW       | PG-9SB      | PG9            | 2-6                            | 15.2                         | 15.2-15.8                         | 8                              | 26                               | 22/19                        |                      |
|                       | PG-11SW      | PG-11SB     | PG11           | 3-7                            | 18.6                         | 18.6-18.9                         | 8                              | 27                               | 24/22                        |                      |
|                       | PG-13.5SW    | PG-13.5SB   | PG13.5         | 5-9                            | 20.4                         | 20.4-20.7                         | 9                              | 28                               | 27/24                        |                      |
|                       | PG-16SW      | PG-16SB     | PG16           | 7-12                           | 22.5                         | 22.5-22.8                         | 10                             | 30                               | 30/27                        |                      |
|                       | PG-19SW      | PG-19SB     | PG19           | 10-12                          | 24.1                         | 24.1-24.5                         | 10                             | 30                               | 30/28                        | 20pcs                |
|                       | PG-21SW      | PG-21SB     | PG21           | 9-16                           | 28.3                         | 28.3-28.7                         | 10                             | 35                               | 36/33                        |                      |
|                       | PG-25DW      | PG-25DB     | PG25           | 13-18                          | 30.1                         | 30.1-30.3                         | 11                             | 34                               | 37/36                        |                      |
|                       | PG-29SW      | PG-29SB     | PG29           | 13-20                          | 37.0                         | 37.0-37.4                         | 12                             | 40                               | 45/42                        |                      |
|                       | PG-36SW      | PG-36SB     | PG36           | 20-26                          | 47.0                         | 47.0-47.4                         | 14                             | 48                               | 58/53                        |                      |
|                       | PG-42SW      | PG-42SB     | PG42           | 25-31                          | 54.0                         | 54.0-54.4                         | 14                             | 49                               | 63/61                        |                      |
|                       | PG-48SW      | PG-48SB     | PG48           | 37-44                          | 59.3-59.7                    | 59.3-59.7                         | 14                             | 50                               | 69/65                        |                      |

# RCCN 日成MGA型公制电缆防水接头 MGA Nylon Cable Gland

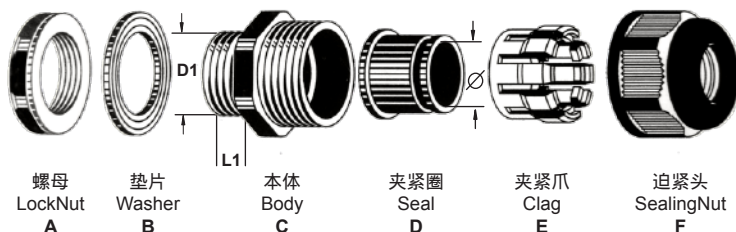

螺牙规格:公制螺牙(Metric/EN50262)。  
 产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙66原料制成,B.D采用耐老化橡胶材质。  
 产品认证: CE,ROHS,UL尼龙原料 防火等级:UL94V-2。  
 工作温度:静态-40°C至100°C  
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。  
 颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。  
 产品特性:夹紧爪与夹紧圈分体成型之设计双重橡胶防尘,水功能,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂。  
 使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。

Thread:Metric  
 Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM  
 Certificate:UL(Nylon66),CE, ROHS  
 Fireproof:UL94V-2。  
 Operate temperature:-40°C to 100°C。  
 Protect class:IP68。  
 Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)


\* 常规备货品。  
 Common product with stock



单位/Unit:mm

| 型号 Item No.  |              | 螺牙规格    | 适用电<br>缆外径      | 螺纹外径                 | 机板开孔                      | 螺纹长度                   | 接合长度                     | 板手                     | 包装             |
|--------------|--------------|---------|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 黑色<br>Black  | 灰白色<br>White | Thread  | CableRange<br>Ø | Thread<br>O.D.<br>D1 | Panel<br>Mounting<br>Hole | Thread<br>Length<br>L1 | Joint<br>Length<br>L2+L3 | Spanner<br>size<br>A&F | Std.Pkg<br>pcs |
| MG12A-05B    | MG12A-05G    | M12*1.5 | 3-5.3           | 12                   | 12-12.3                   | 8.5                    | 38                       | 18/19                  | 50PCS          |
| * MG12A-08B  | MG12A-08G    | M12*1.5 | 4-8             | 12                   | 12-12.3                   | 8.5                    | 30                       | 18/19                  |                |
| MG16A-07B    | MG16A-07G    | M16*1.5 | 4-7             | 16                   | 16-16.3                   | 15                     | 35                       | 22/22                  |                |
| * MG16A-10B  | MG16A-10G    | M16*1.5 | 6-10            | 16                   | 16-16.3                   | 15                     | 35                       | 22/22                  |                |
| MG20A-06B    | MG20A-06G    | M20*1.5 | 4-6             | 20                   | 20-20.3                   | 15                     | 37                       | 27/27                  |                |
| MG20A-11B    | MG20A-11G    | M20*1.5 | 6-11            | 20                   | 20-20.3                   | 15                     | 37                       | 27/27                  |                |
| * MG20A-14B  | MG20A-14G    | M20*1.5 | 9-14            | 20                   | 20-20.3                   | 15                     | 42                       | 27/27                  |                |
| MG25A-16B    | MG25A-16G    | M25*1.5 | 10-16           | 25                   | 25-25.3                   | 15                     | 42                       | 33/33                  |                |
| * MG25A-18B  | MG25A-18G    | M25*1.5 | 13-18           | 25                   | 25-25.3                   | 15                     | 48                       | 33/33                  | 20PCS          |
| MG32A-22B    | MG32A-22G    | M32*1.5 | 15-22           | 32                   | 32-32.3                   | 15                     | 48                       | 41/42                  |                |
| * MG32A-25B  | MG32A-25G    | M32*1.5 | 18-25           | 32                   | 32-32.3                   | 15                     | 51                       | 41/42                  |                |
| MG40A-25B    | MG40A-25G    | M40*1.5 | 20-26           | 40                   | 40-40.3                   | 20                     | 51                       | 50/52                  |                |
| * MG40A-30B  | MG40A-30G    | M40*1.5 | 24-31           | 40                   | 40-40.3                   | 20                     | 59                       | 50/52                  | 10PCS          |
| MG50A-32B    | MG50A-32G    | M50*1.5 | 25-33           | 50                   | 50-50.3                   | 22                     | 59                       | 62/62                  |                |
| * MG50A-40B  | MG50A-40G    | M50*1.5 | 30-41           | 50                   | 50-50.3                   | 22                     | 65                       | 62/62                  |                |
| MG63A-46B    | MG63A-46G    | M63*1.5 | 39-46           | 63                   | 63-63.3                   | 25                     | 65                       | 75/75                  |                |
| * MG63A-50B  | MG63A-50G    | M63*1.5 | 40-51           | 63                   | 63-63.3                   | 25                     | 65                       | 75/75                  | 5PCS           |
| MG75A-56B    | MG75A-56G    | M75*2.0 | 50-56           | 75                   | 75-75.3                   | 25                     | 65                       | 92/92                  |                |
| MG75A-66B    | MG75A-66G    | M75*2.0 | 55-66           | 75                   | 75-75.3                   | 25                     | 65                       | 92/92                  |                |
| MG90A-68B    | MG90A-68G    | M90*2.0 | 58-68           | 90                   | 90-90.3                   | 25                     | 65                       | 110/110                |                |
| MG90A-77B    | MG90A-77G    | M90*2.0 | 65-77           | 90                   | 90-90.3                   | 25                     | 65                       | 110/110                | 50PCS          |
| MG16AS-05BST | MG16AS-05GST | M16*1.5 | 3-5.5           | 16                   | 16-16.3                   | 10                     | 30                       | 22/19                  |                |
| MG16AS-08BST | MG16AS-08GST | M16*1.5 | 4-8             | 16                   | 16-16.3                   | 10                     | 30                       | 22/19                  |                |
| MG16AS-05B   | MG16AS-05G   | M16*1.5 | 3-5.5           | 16                   | 16-16.3                   | 15                     | 35                       | 22/19                  |                |
| MG16AS-08B   | MG16AS-08G   | M16*1.5 | 4-8             | 16                   | 16-16.3                   | 15                     | 35                       | 22/19                  |                |
| MG16A-07BST  | MG16A-07GST  | M16*1.5 | 4-7             | 16                   | 16-16.3                   | 10                     | 35                       | 22/22                  |                |
| MG16A-10BST  | MG16A-10GST  | M16*1.5 | 6-10            | 16                   | 16-16.3                   | 10                     | 35                       | 22/22                  |                |
| MG20AS-09BST | MG20AS-09GST | M20*1.5 | 5-9             | 20                   | 20-20.3                   | 10                     | 37                       | 24/24                  |                |
| MG20AS-12BST | MG20AS-12GST | M20*1.5 | 6-12.5          | 20                   | 20-20.3                   | 10                     | 37                       | 24/24                  |                |
| MG20A-11BST  | MG20A-11GST  | M20*1.5 | 6-11            | 20                   | 20-20.3                   | 10                     | 37                       | 27/27                  |                |
| MG20A-14BST  | MG20A-14GST  | M20*1.5 | 9-14            | 20                   | 20-20.3                   | 10                     | 37                       | 27/27                  |                |
| MG25AS-11BST | MG25AS-11GST | M25*1.5 | 6-11            | 25                   | 25-25.3                   | 10                     | 42                       | 33/27                  |                |
| MG25AS-14BST | MG25AS-14GST | M25*1.5 | 9-14            | 25                   | 25-25.3                   | 10                     | 42                       | 33/27                  |                |
| MG25AS-16BST | MG25AS-16GST | M25*1.5 | 10-16           | 25                   | 25-25.3                   | 10                     | 42                       | 33/33                  |                |
| MG25AS-18BST | MG25AS-18GST | M25*1.5 | 13-18           | 25                   | 25-25.3                   | 10                     | 42                       | 33/33                  |                |

## RCCN 日成PGA型德制电缆防水接头 PGA Nylon Cable Gland

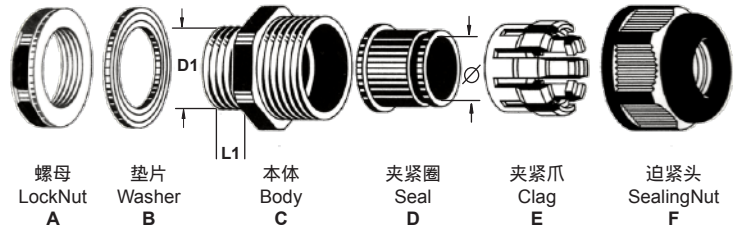

螺牙规格:德制螺牙(DIN STANDARD)。

产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙66原料制成.B.D采用耐老化橡胶材质。

产品认证: CE,ROHS,UL尼龙原料 防火等级:UL94V-2。

工作温度:静态-40°C至100°C

防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。

颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。

产品特性:夹紧爪与夹紧圈分体成型之设计双重橡胶防尘,水功能,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂。

使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。

更多选择:可根据用户要求订制不同的夹紧圈径。

Thread:DIN STANDARD,NPT,G

Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM

Certificate:UL(Nylon66),CE, ROHS

Fireproof:UL94V-2。

Operate temperature:-40°C to 100°C。

Protect class:IP68。

Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)


\* 常规备货品。

Common product with stock

单位/Unit:mm

| 型号 Item No.   |              | 螺牙规格   | 适用电<br>缆外径      | 螺纹外径                 | 机板开孔                      | 螺纹长度                   | 板手                     | 包装             |
|---------------|--------------|--------|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 黑色<br>Black   | 灰白色<br>White | Thread | CableRange<br>Ø | Thread<br>O.D.<br>D1 | Panel<br>Mounting<br>Hole | Thread<br>Length<br>L1 | Spanner<br>size<br>A&F | Std.Pkg<br>pcs |
| PG7A-05B      | PG7A-05G     | PG7    | 3-5.5           | 12.5                 | 12.5-12.8                 | 8                      | 17/19                  | 100PCS         |
| * PG7A-08B    | PG7A-08G     | PG7    | 4-8             | 12.5                 | 12.5-12.8                 | 8                      | 17/19                  | 50PCS          |
| PG9A-05B      | PG9A-05G     | PG9    | 3-5.5           | 15.2                 | 15.2-15.8                 | 8.2                    | 22/19                  |                |
| * PG9A-08B    | PG9A-08G     | PG9    | 4-8             | 15.2                 | 15.2-15.8                 | 8.2                    | 22/19                  |                |
| PG11A-07B     | PG11A-07G    | PG11   | 4-7             | 18.6                 | 18.6-18.9                 | 10                     | 24/22                  |                |
| * PG11A-10B   | PG11A-10G    | PG11   | 5-10            | 18.6                 | 18.6-18.9                 | 10                     | 24/22                  |                |
| PG13.5A-08B   | PG13.5A-08G  | PG13.5 | 4-8.8           | 20.4                 | 20.4-20.7                 | 10                     | 27/24                  |                |
| * PG13.5A-12B | PG13.5A-12G  | PG13.5 | 6-12.5          | 20.4                 | 20.4-20.7                 | 10                     | 27/24                  |                |
| PG16A-11B     | PG16A-11G    | PG16   | 6-11            | 22.5                 | 22.5-22.8                 | 10.8                   | 30/27                  | 20PCS          |
| * PG16A-14B   | PG16A-14G    | PG16   | 9-14            | 22.5                 | 22.5-22.8                 | 10.8                   | 30/27                  |                |
| PG21A-16B     | PG21A-16G    | PG21   | 10-16           | 28.3                 | 28.3-28.7                 | 12                     | 36/33                  |                |
| * PG21A-18B   | PG21A-18G    | PG21   | 13-18           | 28.3                 | 28.3-28.7                 | 12                     | 36/33                  |                |
| PG29A-22B     | PG29A-22G    | PG29   | 15-22           | 37.0                 | 37.0-37.4                 | 12                     | 46/41                  | 10PCS          |
| * PG29A-25B   | PG29A-25G    | PG29   | 18-25           | 37.0                 | 37.0-37.4                 | 12                     | 46/41                  |                |
| PG36A-25B     | PG36A-25G    | PG36   | 20-26           | 47.0                 | 47.0-47.4                 | 14                     | 51/52                  |                |
| * PG36A-30B   | PG36A-30G    | PG36   | 24-31           | 47.0                 | 47.0-47.4                 | 14                     | 51/52                  | 10PCS          |
| PG42A-32B     | PG42A-32G    | PG42   | 25-33           | 54.0                 | 54.0-54.4                 | 15                     | 64/62                  |                |
| * PG42A-40B   | PG42A-40G    | PG42   | 30-41           | 54.0                 | 54.0-54.4                 | 15                     | 64/62                  | 50PCS          |
| Thread G      |              |        |                 |                      |                           |                        |                        |                |
| GGA3/8-07B    | GGA3/8-07G   | G3/8   | 4-7             | 16.662               | 16.6-16.9                 | 10                     | 22/22                  |                |
| GGA3/8-10B    | GGA3/8-10G   | G3/8   | 5-10            | 16.662               | 16.6-16.9                 | 10                     | 22/22                  |                |
| GGA1/2-08B    | GGA1/2-08G   | G1/2   | 4-8             | 20.955               | 20.9-21.3                 | 10                     | 27/24                  |                |
| GGA1/2-12B    | GGA1/2-12G   | G1/2   | 6-12.5          | 20.955               | 20.9-21.3                 | 10                     | 27/24                  |                |
| GGA3/4-13B    | GGA3/4-13G   | G3/4   | 7-13            | 26.441               | 26.4-26.6                 | 12                     | 36/33                  |                |
| GGA3/4-18B    | GGA3/4-18G   | G3/4   | 12.5-18         | 26.441               | 26.4-26.6                 | 12                     | 36/33                  |                |
| GGA1-25B      | GGA1-25G     | G1     | 17-25           | 33.249               | 33.2-33.4                 | 15                     | 46/41                  |                |
| GGA1-1/4-25B  | GGA1-1/4-25G | G1-1/4 | 17-25           | 41.91                | 41.9-42.1                 | 15                     | 57/52                  |                |
| GGA1-1/4-32B  | GGA1-1/4-32G | G1-1/4 | 24-32           | 41.91                | 41.9-42.1                 | 15                     | 57/52                  | 10PCS          |
| GGA1-1/2-33B  | GGA1-1/2-33G | G1-1/2 | 25-33           | 48                   | 48-48.5                   | 22                     | 60/62                  |                |
| GGA1-1/2-40B  | GGA1-1/2-40G | G1-1/2 | 30-41           | 48                   | 48-48.5                   | 22                     | 60/62                  |                |

## RCCN 日成MGB型公制电缆防水接头 MGB Nylon Cable Gland

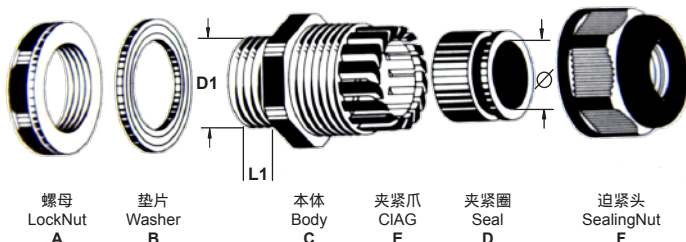

螺牙规格:公制螺牙(Metric).

产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙66原料制成.B.D采用耐老化橡胶材质。

产品认证: CE,ROHS,UL:E348185 UL尼龙原料 防火等级:UL94V-2。

工作温度:静态-40°C至100°C

防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。

颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。

产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂。

使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。

更多选择:可根据用户要求订制不同的夹紧圈孔径。

Thread:Metric

Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM

Certificate:UL(Nylon66),CE, ROHS

Fireproof:UL94V-2。

Operate temperature:-40°C to 100°C。

Protect class:IP68。

Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)

\* 常规备货品及&可定制成品有UL认证  
Common product with stock


带L为长螺纹型

单位/Unit:mm

| 型号 Item No.  |              | 螺牙规格         | 适用电<br>缆外径      | 螺纹外径<br>Thread<br>O.D.<br>D1 | 机板开孔<br>Panel<br>Mounting<br>Hole | 螺纹长度<br>Thread<br>Length<br>L1 | 板手<br>Spanner<br>size<br>A&F | 包装<br>Std.Pkg<br>pcs |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 黑色<br>Black  | 灰白色<br>White | D3<br>Thread | CableRange<br>Ø |                              |                                   |                                |                              |                      |
| MGB10-06B    | MGB10S-06G   | M10*1.5      | 2-6             | 10                           | 10-10.3                           | 8.5                            | 15/13                        | 100PCS               |
| * MGB12S-06B | MGB12S-06G   | M12*1.5      | 2-6             | 12                           | 12-12.3                           | 8.5                            | 18/15                        | 50PCS                |
| MGB12-07B    | MGB12-07G    | M12*1.5      | 3-8             | 12                           | 12-12.3                           | 8.5                            | 18/19                        |                      |
| * MGB16S-08B | MGB16S-08G   | M16*1.5      | 3-8             | 16                           | 16-16.3                           | 8.5                            | 22/19                        |                      |
| * MGB16-10B  | MGB16-10G    | M16*1.5      | 4-10            | 16                           | 16-16.3                           | 10                             | 22/22                        |                      |
| * MGB18-10B  | MGB18-10G    | M18*1.5      | 5-10            | 18                           | 18-18.3                           | 10                             | 24/22                        |                      |
| * MGB20S-12B | MGB20S-12G   | M20*1.5      | 5-12.5          | 20                           | 20-20.3                           | 11                             | 27/24                        |                      |
| * MGB20-14B  | MGB20-14G    | M20*1.5      | 8.5-14          | 20                           | 20-20.3                           | 11                             | 27/27                        |                      |
| * MGB25-18B  | MGB25-18G    | M25*1.5      | 12.5-18         | 25                           | 25-25.3                           | 11.5                           | 33/33                        |                      |
| * MGB32-25B  | MGB32-25G    | M32*1.5      | 17-25           | 32                           | 32-32.3                           | 15                             | 41/42                        | 20PCS                |
| MGB36-25B    | MGB36-25G    | M36*1.5      | 17-25           | 36                           | 36-36.3                           | 12                             | 45/42                        |                      |
| * MGB40-32B  | MGB40-32G    | M40*1.5      | 23-32           | 40                           | 40-40.3                           | 15                             | 50/52                        | 10PCS                |
| * MGB50-40B  | MGB50-40G    | M50*1.5      | 30-41           | 50                           | 50-50.3                           | 15                             | 62/62                        |                      |
| * MGB63-46B  | MGB63-46G    | M63*1.5      | 35-46           | 63                           | 63-63.3                           | 18                             | 75/65                        |                      |
| MGB12SL-06B  | MGB12SL-06G  | M12*1.5      | 2-6             | 12                           | 12-12.3                           | 15                             | 18/15                        | 50PCS                |
| MGB12L-07B   | MGB12L-07G   | M12*1.5      | 3-8             | 12                           | 12-12.3                           | 15                             | 18/19                        |                      |
| MGB16SL-08B  | MGB16SL-08G  | M16*1.5      | 3-8             | 16                           | 16-16.3                           | 15                             | 22/19                        |                      |
| MGB16L-10B   | MGB16L-10G   | M16*1.5      | 4-10            | 16                           | 16-16.3                           | 15                             | 22/22                        |                      |
| MGB18L-10B   | MGB18L-10G   | M18*1.5      | 5-10            | 18                           | 18-18.3                           | 15                             | 24/22                        |                      |
| MGB20L-14B   | MGB20L-14G   | M20*1.5      | 8.5-14          | 20                           | 20-20.3                           | 15                             | 27/27                        |                      |
| MGB25L-18B   | MGB25L-18G   | M25*1.5      | 12.5-18         | 25                           | 25-25.3                           | 15                             | 33/33                        |                      |

| 孔数样式<br>Hole<br>number<br>type | 型号 Item No     |                | 螺牙规格    | 适用电<br>缆外径      | 螺纹外径<br>Thread<br>O.D.<br>D1 | 机板开孔<br>Panel<br>Mounting<br>Hole | 螺纹长度<br>Thread<br>Length<br>L1 | 板手<br>Spanner<br>size<br>A&F | 包装<br>Std.Pkg<br>pcs |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                | 黑色<br>Black    | 灰白色<br>White   | Thread  | CableRange<br>Ø |                              |                                   |                                |                              |                      |
| <br>2孔                         | MGB16-H2-04B   | MGB16-H2-04G   | M16*1.5 | 3-4.1           | 16                           | 16-16.3                           | 15                             | 22/22                        | 50PCS                |
|                                | MGB20-H2-06B   | MGB20-H2-06G   | M20*1.5 | 4.3-6.1         | 20                           | 20-20.3                           | 15                             | 27/27                        |                      |
|                                | MGB25-H2-09B   | MGB25-H2-09G   | M25*1.5 | 6.4-8.7         | 25                           | 25-25.3                           | 15                             | 33/33                        |                      |
|                                | PGB9-H2-04B    | PGB9-H2-04G    | PG9     | 3-4.1           | 15.2                         | 15.2-15.8                         | 8.2                            | 22/19                        |                      |
|                                | PGB13.5-H2-06B | PGB13.5-H2-06G | PG13.5  | 4.3-6.1         | 20.4                         | 20.4-20.7                         | 10                             | 27/24                        |                      |
|                                | PGB21-H2-09B   | PGB21-H2-09G   | PG21    | 6.4-8.7         | 28.3                         | 28.3-28.7                         | 12                             | 33/27                        |                      |

## RCCN 日成PGB&amp;NBG&amp;GGB型电缆防水接头 Nylon Cable Gland

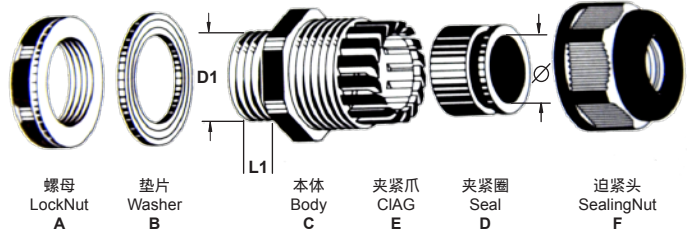

螺牙规格:德制螺牙(DIN STANDARD),美制螺牙(NPT),英制螺牙(G)。  
产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙66(NYLON66)原料制成,B.D采用耐老化橡胶材质。  
产品认证:UL,CE, ROHS。  
防火等级:UL94V-2。  
工作温度:静态-40°C至85°C。  
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。  
颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。  
产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂。  
使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。  
更多选择:可根据用户要求订制不同的夹紧圈孔径。

Thread:DIN STANDARD,NPT,G  
Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM  
Certificate:UL(Nylon66),CE, ROHS  
Fireproof:UL94V-2。  
Operate temperature:-40°C to 100°C。  
Protect class:IP68。  
Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)

\* 常规备货品及&可定制成品有UL认证  
Common product with stock

单位/Unit:mm

| 型号 Item No.    |              | 螺牙规格     | 适用电<br>缆外径      | 螺纹外径                 | 机板开孔                      | 螺纹长度                   | 板手                       | 包装             |
|----------------|--------------|----------|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 黑色<br>Black    | 灰白色<br>White | Thread   | CableRange<br>Ø | Thread<br>O.D.<br>D1 | Panel<br>Mounting<br>Hole | Thread<br>Length<br>L1 | Spanner<br>size<br>A & F | Std.Pkg<br>pcs |
| Thread PG      |              |          |                 |                      |                           |                        |                          |                |
| * PGB7S-06B    | PGB7S-06G    | PG7      | 2-6             | 12.5                 | 12.5-12.8                 | 8                      | 17/15                    | 100PCS         |
| PGB7-07B       | PGB7-07G     | PG7      | 4-8             | 12.5                 | 12.5-12.8                 | 8                      | 17/19                    |                |
| * PGB9-08B     | PGB9-08G     | PG9      | 4-8             | 15.2                 | 15.2-15.8                 | 10                     | 22/19                    |                |
| * PGB11-10B    | PGB11-10G    | PG11     | 5-10            | 18.6                 | 18.6-18.9                 | 10                     | 24/22                    |                |
| * PGB13.5-12B  | PGB13.5-12G  | PG13.5   | 6-12.5          | 20.4                 | 20.4-20.7                 | 10                     | 27/24                    |                |
| * PGB16-14B    | PGB16-14G    | PG16     | 8.5-14          | 22.5                 | 22.5-22.8                 | 10.8                   | 30/27                    |                |
| PGB19-14B      | PGB19-14G    | PG19     | 6-14            | 23.5                 | 24.1-24.5                 | 11                     | 33/27                    | 50PCS          |
| * PGB21-18B    | PGB21-18G    | PG21     | 12.5-18         | 28.3                 | 28.3-28.7                 | 12                     | 36/33                    |                |
| PGB25-20B      | PGB25-20G    | PG25     | 14-20           | 30.1                 | 30.1-30.3                 | 13                     | 36/37                    |                |
| * PGB29-25B    | PGB29-25G    | PG29     | 17-25           | 37.0                 | 37.0-37.4                 | 12                     | 46/41                    | 10PCS          |
| * PGB36-32B    | PGB36-32G    | PG36     | 24-32           | 47.0                 | 47.0-47.4                 | 14                     | 57/52                    |                |
| * PGB42-41B    | PGB42-41G    | PG42     | 30-41           | 54.0                 | 54.0-54.4                 | 15                     | 64/62                    |                |
| * PGB48-46B    | PGB48-46G    | PG48     | 35-46           | 59.3                 | 59.3-59.7                 | 15.5                   | 70/65                    |                |
| Thread NPT     |              |          |                 |                      |                           |                        |                          |                |
| * NGB3/8-10B   | NGB3/8-10G   | NPT3/8   | 5-10            | 16.6                 | 16.6-16.9                 | 10                     | /22                      | 50PCS          |
| * NGB1/2-12B   | NGB1/2-12G   | NPT1/2   | 6-12.5          | 20.9                 | 20.9-21.3                 | 10                     | /24                      |                |
| * NGB3/4-18B   | NGB3/4-18G   | NPT3/4   | 12.5-18         | 26.4                 | 26.4-26.6                 | 12                     | /33                      |                |
| * NGB1-25B     | NGB1-25G     | NPT1     | 17-25           | 33.2                 | 33.2-33.4                 | 15                     | /41                      | 10PCS          |
| * NGB1-1/4-32B | NGB1-1/4-32G | NPT1-1/4 | 24-32           | 41.9                 | 41.9-42.1                 | 15                     | /52                      |                |
| Thread G       |              |          |                 |                      |                           |                        |                          |                |
| * GGB3/8-10B   | GGB3/8-10G   | G3/8     | 5-10            | 16.6                 | 16.6-16.9                 | 10                     | 22/22                    | 50PCS          |
| * GGB1/2-12B   | GGB1/2-12G   | G1/2     | 6-12.5          | 20.9                 | 20.9-21.3                 | 10                     | 27/24                    |                |
| * GGB3/4-18B   | GGB3/4-18G   | G3/4     | 12.5-18         | 26.4                 | 26.4-26.6                 | 12                     | 36/33                    |                |
| * GGB1-25B     | GGB1-25G     | G1       | 17-25           | 33.2                 | 33.2-33.4                 | 15                     | 46/41                    | 10PCS          |
| * GGB1-1/4-32B | GGB1-1/4-32G | G1-1/4   | 24-32           | 41.9                 | 41.9-42.1                 | 15                     | 57/52                    |                |